

# YT65 第5世代へのFWアップデート手順書

本手順書は、YT65のFWを第5世代(Version: 23.09.15.15)にFWをアップデートするための手順書です。  
第1世代(Version:21.10.26.13)からのFWのアップデートには用いることができません。

## [準備するもの]


- ・YT65本体
- ・付属のACアダプタ
- ・付属のLANケーブル
- ・パソコン
- ・第5世代のシステムファイル（「sys\_ver. 23.07.21.18.bin」を上記パソコンに保存しておいてください）
- ・第5世代のFW（「fw\_ver. 23.09.15.15.bin」を上記パソコンに保存しておいてください）

## [アップデートの事前準備]


- ・ACアダプタを使用してYT65に電源を入れます。
- ・パソコンを立ち上げておき、LANケーブルでYT65とパソコンを接続します。
- ・パソコンのウェブブラウザ(例：Microsoft Edge)を開きます。

※必須ではありませんが、事前に機器の設定を保存しておくことを推奨させていただいております。  
YT65の設定画面の[管理]→[設定保存/読込]から現在の設定情報の保存が可能です。

## YT65 第5世代へのFWアップデート手順 (1/6)

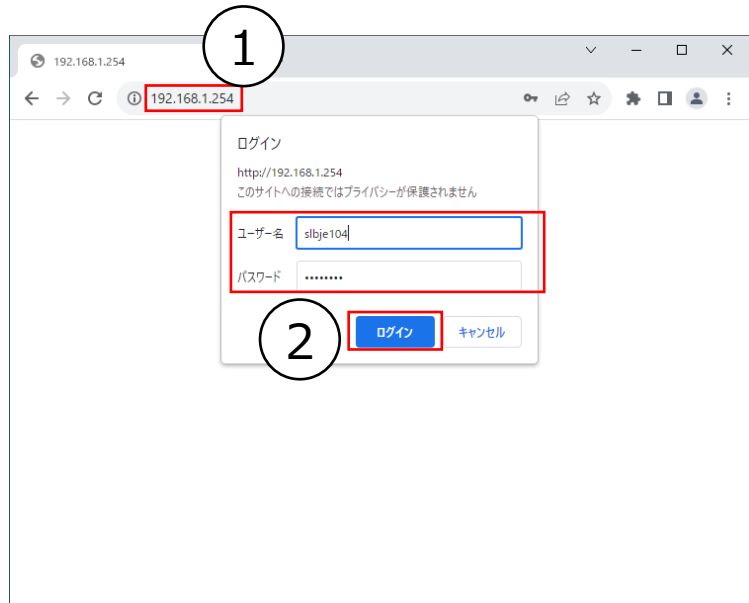

- ① ブラウザのアドレスバーに「192.168.1.254」を記入し、エンターを押します。
- ② [ユーザー名][パスワード]を入力して[サインイン]を押します。  
※ [ユーザー名][パスワード]が初期状態の場合は、取説を参照して下さい。

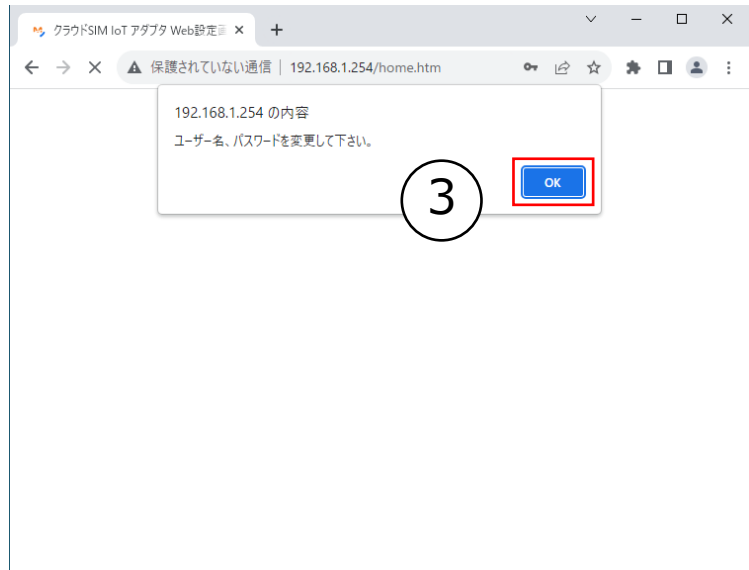

- ③ 左のポップアップが出た時は[OK]を押します。

## YT65 第5世代へのFWアップデート手順 (2/6)




- ④ [管理]→[ファームウェアアップデート]で表示される  
[現在のバージョン]を確認します。  
[現在のバージョン]が「21.12.01.17」「22.07.20.15」  
「22.10.03.19」の時は、

⑤に進んでください。


上記のバージョンでない時は、このYT65は第5世代にアップ  
デートできませんので終了してください。

- ⑤ [ファイルの選択]を押します。

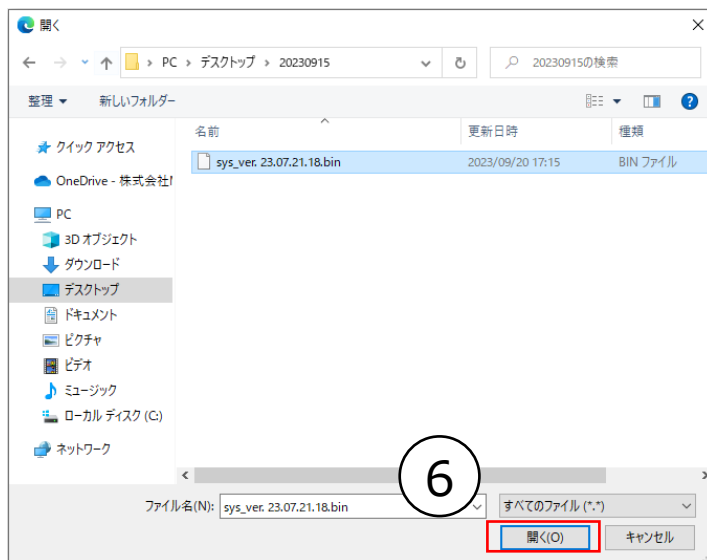

- ⑥ 第5世代のシステムファイル「sys\_ver. 23.07.21.18.bin」を  
選択し[開く]を押します。

## YT65 第5世代へのFWアップデート手順 (3/6)

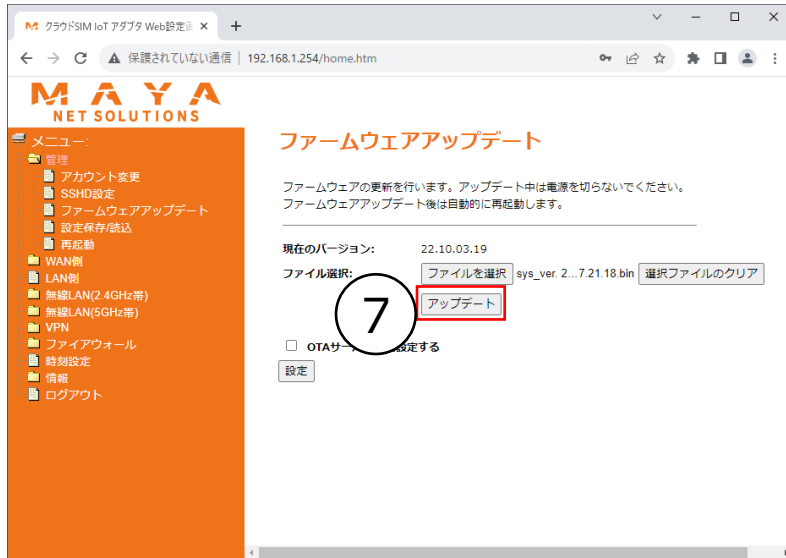

⑦ [アップデート]を押します。




⑧ システムファイルのアップデート後、再起動されるまで約2分待ちます。

## YT65 第5世代へのFWアップデート手順 (4/6)



⑨ 再起動後、再び  
[管理]→[ファームウェアアップデート]にアクセスしてください。

⑩ [ファイルの選択]を押します。

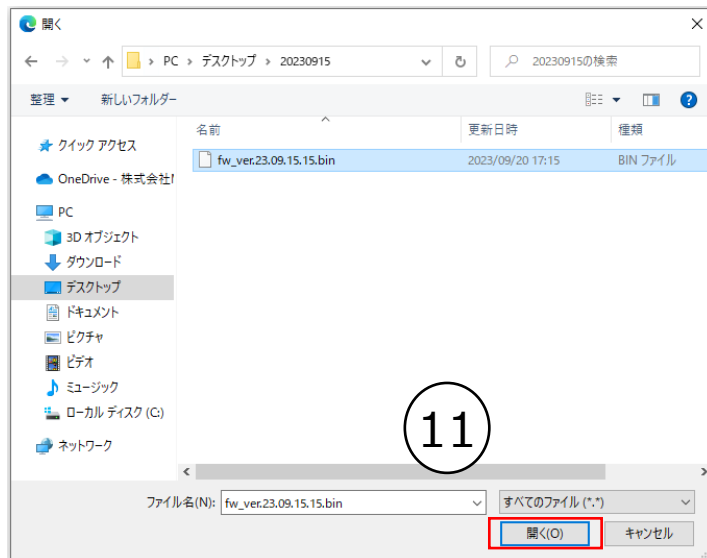

⑪ 第5世代のFWのファイル「fw\_ver. 23.09.15.15.bin」を選択し[開く]を押します。

## YT65 第5世代へのFWアップデート手順 (5/6)



⑫ [アップデート]を押します。



⑬ FWのアップデート後、再起動されるまで約4分待ちます。

## YT65 第5世代へのFWアップデート手順 (6/6)

クラウドSIM IoT アダプタ Web設定

保護されていない通信 | 192.168.1.254/home.htm

**MAYA**  
NET SOLUTIONS

メニュー:

- モード選択
- 管理
- IP設定
- 無線LAN(2.4GHz帯)
- 無線LAN(5GHz帯)
- VPN
- ファイアウォール
- 情報
- 状態
- ログ
- 認証
- 法律に基づく情報
- ログアウト
- 保守

**14**

**状態**

システム	
稼働時間	0day:0h:5m:30s
ファームウェアバージョン	23.09.15.15
ファームウェアバージョン(M3B)	M3B_TSV3.2.003.013.211019_20211019-1636
システムファイルバージョン	sys.23.07.21.18

無線LAN (2.4GHz帯)	
モード	AP
バンド	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	YT65-2g-000273
チャンネル番号	3
セキュリティ	WPA2 Mixed
BSSID	14:50:51:59:a9:89
関連クライアント	2

WAN	
IPアドレス	106.151.200.245
IMEI2	864414040052209
接続キャリア	KDDI
電波レベル (モバイル回線)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (アンテナ3本/4本)

LAN	
IPアドレス設定方法	Static IP
IPアドレス	192.168.1.254
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCPサーバ	Enabled
MACアドレス	14:50:51:59:a8:3c

⑭ [情報]→[状態]で表示される「ファームウェアバージョン」と「システムファイルバージョン」を確認します。それぞれ「23.09.15.15」「sys.23.07.21.18」であれば、第5世代へのFWのアップデートは成功です。

⑮ FWのアップデート完了直後にYT65の電源をオフにする場合は再起動が完了し、左の設定画面へのアクセスが可能となってから3分以上経過した後に電源オフをお願い致します。

## お問い合わせ先

アップデート後に不具合等が発生した際につきましては、以下の窓口までご連絡くださいますようお願い致します。

---

### ■ お問い合わせ

DoRACOONカスタマセンター

TEL : 0120-565614

受付時間 : 平日9:00~17:00

(但し 土日祝、年末年始12/29~1/3を除く)

---